

ströher

Faszination aus Ton.



Vertriebssortiment 2025



Am Boden.
Und an der Wand.
**NACHHALTIG
BETONEN.**
Außen wie innen.



Faszination aus Ton. Seit 1884.

Wir reizen die vermeintlichen Grenzen des Machbaren immer wieder aufs Neue aus und schaffen ressourcenschonend außergewöhnliche Architekturprodukte aus Ton, die Fassaden und Böden, innen wie außen, nachhaltig betonen. Frost- und anwendungssichere Outdoorkeramik für Balkone und Terrassen, contemporary Lifestyle-Fliesen für energieeffizientes Wohnen und ausdrucksstarke Klinkerriemchen für wärmege-dämmte Fassaden. Ströher liefert Keramik- und Klinker-Performance, die nachhaltig überzeugt. Nicht nur im Design und in der optischen Wirkung, sondern auch in der energetischen Anwendung.

Unser traditionelles Herstellungswissen kombinieren wir mit modernstem Klinker-Keramik-Engineering und innovativen Oberflächentechnologien. So entstehen aus verschiedensten Kompositionen von über 50 Qualitätstonen in Form und Format gebrannte Naturprodukte, die wir aus einem feuchten, formbaren Tonstrang schneiden und im Hochtemperaturbrand leistungsstark sintern. Selbstverständlich ressourcenschonend, nachhaltig und energieeffizient. Dabei setzen wir auf natürliche Inhaltsstoffe und Reaktionen, die wir mit Gespür und Erfahrung gezielt einsetzen, um auch ausgefallene Oberflächen und faszinierend natürliche Farbspektren zu entwickeln.



Go for green:
**RESSOURCEN-
SCHONEND UND
ENERGIE-
EFFIZIENT**
gefertigt.

**Für einen nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen.
Und für eine maximale Energieeffizienz in der Herstellung unserer Produkte.**

Wir übernehmen als energieintensives Produktions-unternehmen Verantwortung für den Klimaschutz und die Energiewende in Deutschland. Daher haben wir uns zu einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Produktion in unseren Werken verpflichtet.

Unsere Fliesen und Klinkerriemchen werden ausschließlich in modernen und effizienten Produktionsanlagen gefertigt. Eine hohe Energieeffizienz, der Einsatz modernster Abgasreinigungssysteme für reduzierte Emissionen und die ressourcenschonende Verwendung natürlicher, produktionsnah gewonnener Rohstoffe sind integrale Bestandteile unseres aktiven Umwelt- und Produktionsmanagements.

Produktionsrückstände, die im Herstellungsprozess unserer Keramik entstehen wie Brenn- und Trockenbruch, Glasurrückstände oder Wasser, werden vollständig aufbereitet und als Sekundärrohstoff in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Abwärme aus dem Brennvorgang wird zum Trocknen der Keramik im vorgelagerten Herstellungsprozess genutzt. Im gesamten Unternehmen setzen wir zu 100 % auf grünen Strom alternativer und erneuerbarer Energieträger. Ein Großteil davon wird durch eigene Photovoltaikanlagen erzeugt.

Unser aktives Energiemanagement ist zertifiziert nach DIN EN ISO 50001. Energieeffizienz ist somit für die Ströher Gruppe integraler Bestandteil von Investitionsentscheidungen und ein zentrales Bewertungs- und Entscheidungskriterium in der Beschaffung von Rohstoffen, Produkten, Dienstleistungen oder Maschinen und Anlagen.

Die Nachhaltigkeit unserer Produkte belegen wir seit 2011 mit dem IBU-Siegel des Instituts Bauen und Umwelt, das als unabhängiges Öko-Label für die höchstmögliche Neutralität und Glaubwürdigkeit steht. Erklärtes Ziel ist es, nachhaltiges Bauen zu ermöglichen und zu fördern.



**DIN EN 50001
Energy Management**

INHALT

12 Gravel Blend



52 Origin Wood



40 Absolute

28
Retro



46
Color Brix

ÜBER UNS 2

Nachhaltig betonen	2
Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit	4



STRÖHER: Outdoor-Funktionskeramik
BALKON- UND TERRASSENFLIESEN 8

Gravel Blend	12
Aera	16
Roccia	22
Retro NEW	28
Terra	32
Verarbeitungshinweise	38



STRÖHER LIVING: Contemporary Ceramic Culture
WOHNKERAMIK UND GARTENPLATTEN 40

Absolute / Absolute 20	40
Color Brix	46
Origin Wood / Origin Wood 20	52
Verarbeitungshinweise	58

Outdoor-Funktionskeramik:

Für kleine **FLÄCHEN** mit besonderem **ANSPRUCH.**

Sehnsuchtsort mit neun Buchstaben: Balkonien. Von Chillen bis Grillen – die Vorzüge des Sommers lassen sich auch auf kleinem Raum perfekt genießen.

Auf der Suche nach einem pflegeleichten und dauerhaften Balkonbelag führt kein Weg an extrudierter glasierter Keramik vorbei. Fachgerecht und fest verlegt zeigt sie ihr ganzes Können. Denn die Formate 30 x 30 cm, 30 x 45 cm oder 30 x 60 cm sind leicht zu händeln und konventionell auch leicht fest zu verlegen. Ganz easy nach Norm, ohne kompliziertes Zubehör und überdimensioniertem Aufwand. Dafür mit passendem keramischem Randabschluss.

Denn auf kleinen Flächen und insbesondere bei Sanierungen ist die Festverlegung mit kleinen Formaten oft einfacher, als man denkt, und vor allem bleibend. Das ist nachhaltig.





Für die perfekte Frost- und Verlegesicherheit: **OUTDOOR- FUNKTIONALITÄT IM DETAIL**



**Outdoor
Funktionskeramik**



**Frostsicherheit
25 Jahre Garantie***



**Mechanische
Haftzugeigen-
schaften für sichere
und dauerhafte Ver-
klebung.**



**Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.**



**Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.**




**Nachhaltiger
Baustoff.**



**Energieeffizient
gefertigt.**


IDEALE HAFTZUGEIGENSCHAFTEN

Die produktionsbedingt stark strukturierte Rückseitenbeschaffenheit der aus feuchtem Ton stranggezogenen Grobkeramik ermöglicht optimale Verzahnungseigenschaften mit dem Untergrund und somit eine optimale Haftzugfestigkeit (REM-Aufnahme mit 500-facher Vergrößerung – direkte Aufsicht).



**Auf ausgewählte Produkte:
Frostsicherheit
25 Jahre Garantie***

* Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Aera, Gravel Blend, Roccia, Roccia Next, Selected, Terra, Stalotec, Brickwerk, Farbklang, Glanzstücke, Keravette, Kontur, Nuancist, Riegel 50, Wasserbrand, Zeitlos.





FUNKTIONSKERAMIK MIT MEMBRAN-EFFEKT

Dank der Herstellung im Extrudierverfahren verfügt Ströher-Keramik über ein „wetterfestes“ Porengefüge mit atmungsaktiven Kapillarkanälen und einer entwässernden, homogenen Teilchenstruktur. Selbst die kleinste Menge Schweißwasser kann so auf natürlichem Wege entweichen. Wir nennen es den Membran-Effekt.



FORMTEILVIELFALT

Vom innovativen Balkonrandabschluss Loftschenkel bis zur geradlinigen Loftstufe oder Loftecke: Das sind moderne, ausgereifte und bewährte Keramiklösungen im Konzept. Speziell für Balkone und Terrassen.

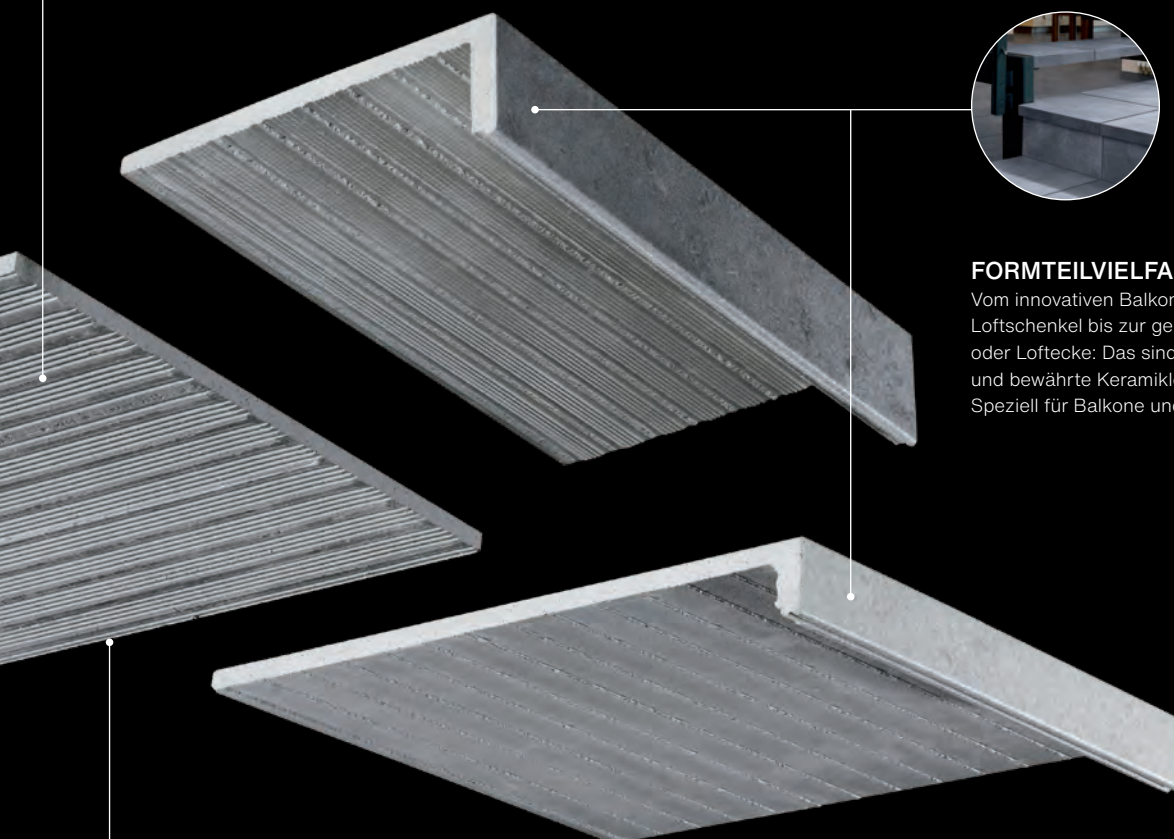

STRÖHER HARDGLAZE 2.0 UND 3.0

Die Weiterentwicklung der Ströher-Hartglasur für höhere Trittsicherheit bei Nässe – gleichbleibende Anwendungs- und Pflegeleichtigkeit.

Gravel Blend



Produktvideo
auf YouTube ansehen.



**Farbvielfalt
in 5 Farbtönen**

beige
grey
brown
taupe
black



**2 Flächen-
Formate**

30 x 60 cm (kalibriert)
30 x 30 cm



**Trittsicher
und rutschfest**

R 10/A



**Formteil-
vielfalt**

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



**Frostsicherheit
25 Jahre Garantie***

Garantiert
verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



**Outdoor
Funktionskeramik**

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Feinkörnige Matrix. Grobkeramische Pflegeleichtigkeit.



30 x 60 cm Gravel Blend beige mit Loftschengel

Rundgekullerter Kiesel. Stranggezogener Scherben. Für Archaik und Funktion.

Es ist die feinkörnige Matrix des Nagelfluhs, denen die Oberflächenanmutung der Gravel Blend nachempfunden ist. Ein Naturstein, der sich seit der Entstehung der Alpen in den Schwemm-Ebenen urzeitlicher Flüsse aus rundgekullertem Kiesel in Jahrnmillionen zu einem festen Gestein gebildet hat.

Gravel Blend wird durch den Produktionsprozess des Extrudierens aus fechtem Rohton als sehr widerstandsfähige Keramik hergestellt. Mit modernster „State of the art“-Ofentechnologie gebrannt, vereint Gravel Blend die archaische Anmutung des Nagelfluhs mit den Anwendungsfeatures eines trittsicheren und pflegeleicht hygienischen Outdoor-Belags. Modern, frostsicher und dauerhaft.

Gravel Blend

Farben



3615 beige



3675 grey



3648 taupe



3687 black



3644 brown



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Ströher
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



R 10/A
Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest




Glut- und
feuerfest



Antistatisch

Gravel Blend Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision

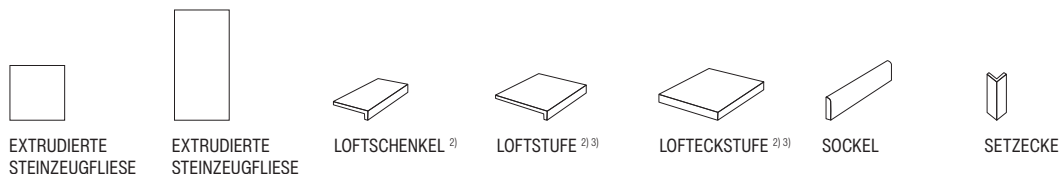

NENNMASS IN CM	30 x 30	30 x 60	30	30	30	30	-	
HERSTELLMASS IN MM	294 x 294 x 10	294 x 594 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10	
TRITTSICHERHEIT	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	-	-	
KALIBRIERT	nein	ja	nein	ja	ja	nein	ja	
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	
 3615 BEIGE	95040-002	95040-007	95040-012	95040-022	95040-027	95040-037	95040-042	
 3644 BROWN	95040-003	95040-008	95040-013	95040-023	95040-028	95040-038	95040-043	
 3675 GREY	95040-004	95040-009	95040-014	95040-024	95040-029	95040-039	95040-044	
 3687 BLACK ⁴⁾	95040-005	95040-010	95040-015	95040-025	95040-030	95040-040	95040-045	
 3648 TAUPE	95040-006	95040-011	95040-016	95040-026	95040-031	95040-041	95040-046	
STÜCK	kg	1,706	3,754	1,526	2,740	3,718	0,421	0,400
	Stück	11	6	6	4	1	16	2
PAKET	m²/lm	1,00	1,09	1,82	1,21	-	4,85	-
	kg	18,766	22,524	9,156	10,960	3,718	6,736	0,800
	Stück	572	240	192	100	78	2.880	1.704
PALETTE	m²/lm	52,00	43,64	58,18	30,30	-	872,73	-
	kg	976	901	293	274	290	1.212	682
	Paket	52	40	32	25	78	180	852
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	11,00	5,50	3,30	3,30	-	3,30	-
	kg	18,766	20,647	5,036	9,042	-	1,389	-
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾	nein/-	nein/-	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/nein	

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 38 sowie im Internet unter www.stroher.de. ³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm der Loftecke und Loftstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. ⁴⁾ = Die Farbe 3687 black erreicht die Abriebgruppe 4. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr. * Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Aera, Gravel Blend, Roccia, Roccia Next, Selected, Terra, Stalotec, Brickwerk, Farbklang, Glanzstücke, Keravette, Kontur, Nuancist, Riegel 50, Wasserbrand, Zeitlos.

Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6-7

Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 3687 black erreicht die Abriebgruppe 4.

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Behebungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Aera



30 x 60 cm Aera betone mit Loftstufen



Farbvielfalt in 7 Farbtönen

baccar
betone
crio
antra
faveo
pinar
camaro



3 Flächen- Formate

30 x 60 cm
30 x 45 cm
30 x 30 cm



Trittsicher und rutschfest

R 10/A



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie*

Garantiert
verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

**Selbstbewusste Oberflächenanmutung.
Charakterstark im Ausdruck.**



Klassischer Trendboden. Pflegeleichter Steinschein. Aus grobkeramischem Naturstein.

Über Jahrhunderte unter gewaltigem Druck geformt: Das ist die Entstehungsgeschichte von Naturstein. Aera ist eine stranggezogene Keramik mit den charakteristischen Adereinflüssen, mineralischen Einschlüssen und naturgetreuem Farbspiel. So reduziert, so gemütlich oder so elegant wie der Baustil, so präsentiert sich dieser Bodenbelag je nach Farbwahl. Kühles Grau, kräftiges Anthrazit, warmes Rot und apartes Beige – charakterstarke Farben, die man in der zeitgemäßen Wohnhaus-Architektur den Dauertrends Bauhaus-, Landhaus- oder Villenstil zuordnet.

Aera bietet die Ströher-typische Anwendungssicherheit und den gewohnten Konzeptkomfort mit passenden keramischen Treppen- und Abschlusslösungen inklusive.

Aera

Farben



1471 baccar



1473 betone



1475 crio



1485 anthra



1414 faveo



1425 camaro



1415 pinar



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Ströher
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



R 10/A
Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest




Glut- und
feuerfest



Antistatisch

Aera Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision



AERA BORDÜRE II



ECKE
AERA BORDÜRE II



MOTIV FIORA



MOSAIKFLÄCHE


NENNMASS IN CM	30	-	60	30 x 30 (2,5 x 2,5)
HERSTELMASS IN MM	294 x 72 x 10	72 x 72 x 10	594 x 594 x 10	294 x 294 x 10
TRITTSICHERHEIT	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/B
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	5	5	5	5 ²⁾
KALIBRIERT	nein	nein	nein	nein
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
 1485 ANTHRA ²⁾	95016-173	95016-175	95016-172	95016-182
 1473 BETONE				95016-183
 1425 CAMARO				95016-181
 1475 CRIO				95016-180
 1415 PINAR				95016-187
 1494 BORDÜRE II				
 1493 FIORA				
 1495 MEHRFARBIG				95016-186
STÜCK kg	0,400	0,200	7,600	1,500
Stück	1	1	1	11
PAKET m ² /lm	0,30	-	-	1,00
kg	0,400	0,200	7,600	16,500
Stück	-	-	-	-
PALETTE m ² /lm	-	-	-	-
kg	-	-	-	-
Paket	-	-	-	-
M ² /LM Stück (inkl. Fuge)	3,30	-	-	11,00
kg	1,320	-	-	16,500
PALETENRABATT	nein	nein	nein	nein
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja




95016-180
Mosaikfläche 1475 crio




95016-181
Mosaikfläche 1425 camaro



95016-186
Mosaikfläche 1425 mehrfarbig



95016-173 mit 95016-175
AERA Bordüre II mit Ecke Aera
Bordüre II



95016-172
Motiv Fiora

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete



Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr. ²⁾ = Die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4. * Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Aera, Gravel Blend, Roccia, Roccia Next, Selected, Terra, Stalotec, Brickwerk, Farbklang, Glanzstücke, Keravette, Kontur, Nuancist, Riegel 50, Wasserbrand, Zeitlos.

Aera Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision

								
	EXTRUDIERTES STEINZEUGFLIESE	EXTRUDIERTES STEINZEUGFLIESE	EXTRUDIERTES STEINZEUGFLIESE	TREPPENSTUFE	LOFTSCHENKEL ²⁾	LOFTSTUFE ^{2) 3)}	LOFTECKSTUFE ^{2) 3)}	
NENNMASS IN CM	30 x 30	30 x 45	30 x 60	30	30	30	30	
HERSTELLMASS IN MM	294 x 294 x 10	294 x 444 x 10	294 x 594 x 10	294 x 300 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 35 x 11	340 x 340 x 35 x 11	
TRITTSICHERHEIT	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	5 ⁴⁾	
KALIBRIERT	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	
 1414 FAVEO	95016-007	95016-014	95016-018	95016-050	95016-030	95016-071	95016-083	
 1471 BACCAR	95016-005			95016-048	95016-028			
 1485 ANTHRA ⁴⁾	95016-004			95016-047	95016-027			
 1473 BETONE	95016-002			95016-045	95016-025			
 1425 CAMARO	95016-010			95016-053	95016-033			
 1475 CRIO	95016-003			95016-046	95016-026			
 1415 PINAR	95016-008			95016-051	95016-031			
STÜCK	kg			1,706	2,785			3,733
PAKET	Stück	11	6	6	10	6	4	1
	m²/lm	1,00	0,81	1,09	3,03	1,82	1,21	-
	kg	18,766	16,710	22,398	17,270	9,156	10,960	3,718
PALETTE	Stück	572	312	240	520	192	100	78
	m²/lm	52,00	42,11	43,64	157,58	58,18	30,30	-
	kg	976	869	896	898	293	274	290
	Paket	52	52	40	52	32	25	78
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	11,00	7,41	5,50	3,30	3,30	3,30	-
	kg	18,766	20,637	20,532	5,699	5,036	9,042	-
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾	nein/-	nein/-	nein/-	ja/ja	ja/ja	ja/nein	ja/nein	

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 38 sowie im Internet unter www.stroeher.de. ³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Loftstufe, Florentinerstufe, Loftecke und Florentinerstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. ⁴⁾ = Die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr. * Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Aera, Gravel Blend, Roccia, Roccia Next, Selected, Terra, Stalotec, Brickwerk, Farbklang, Glanzstücke, Keravette, Kontur, Nuancist, Riegel 50, Wasserbrand, Zeitlos.



 FLORENTINER STUFENPLATTE ^{2) 3)}	 FLORENTINER ECKSTUFE ^{2) 3)}	 SOCKEL	 SETZECKE	 STUFENSOCKEL LINKS	 STUFENSOCKEL RECHTS
30	30	30	-	-	-
294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10	294 x 70 x 10	294 x 70 x 10
R 10/A	R 10/A	-	-	-	-
5	5	-	-	-	-
nein	nein	nein	ja	nein	nein
ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
95016-064	95016-076	95016-111	95016-165	95016-117	95016-122
95016-062	95016-074	95016-110	95016-163	95016-116	95016-121
		95016-109	95016-162		
		95016-107	95016-160		
95016-067	95016-079	95016-114	95016-168	95016-119	95016-124
95016-061	95016-073	95016-108	95016-161	95016-115	95016-120
95016-065	95016-077	95016-112	95016-166	95016-118	95016-123
3,006	4,372	0,421	0,400	0,682	0,682
4	1	16	2	8	8
1,21	-	4,85	-	-	-
12,024	4,372	6,736	0,800	5,456	5,456
160	78	2.880	1.704	-	-
48,48	-	872,73	-	-	-
481	341	1.212	682	-	-
40	78	180	852	-	-
3,30	-	3,30	-	-	-
9,920	-	1,389	-	-	-
ja	nein	nein	nein	nein	nein
ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/nein

-  Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): $\leq 3 \%$
-  Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): $\geq 28 \text{ N/mm}^2$
-  Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6-7
-  Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 1485 anthra erreicht die Abriebgruppe 4.
-  Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$
-  Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
-  Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
-  Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
-  Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
-  Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A
-  Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Roccia



30 x 30 cm Roccia rosso und Roccia sandos Florentinerstufe



Farbvielfalt in 6 Farbtönen

corda
sandos
rosso
marmos
grigio
nero



1 Flächen- Format

30 x 30 cm



Trittsicher und rutschfest

R 10/A



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie*

Garantiert
verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

Reliefstarke Felsstruktur. Ströher-Evergreen und -Klassiker.



30 x 30 cm Roccia rosso und Roccia sandos Florentinerstufe

Zeitlos, zuverlässig: typisch Roccia. Funktionaler Balkonbelag als Gattungsbegriff für „Outdoor-Keramik“.

Jede Erfolgsgeschichte wird von einem Phänomen gesteuert. Dem Glück, mit der richtigen Idee und deren professioneller Umsetzung nicht nur einmal genau den Zeitgeist zu treffen.

Dieser Klassiker verwirklicht eine Idee, die ganz zeitlos auf dem Zeitgeist sitzt. Mediterrane Oberflächenstruktur wird mit den Produktvorteilen echter Grobkeramik kombiniert. Frostsicherheit und Formteilm Vielfalt mit reliefstarker Felsstruktur. Sommerflair wird winterfest, und das Winterfeste erhält ein Sommerflair. Für außen und für innen.

Roccia

Farben



1317 corda



1372 marmos



1313 sandos



1376 grigio



1328 rosso



1386 nero



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Ströher
Hartglasur



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



R 10/A
Trittsicher



Normgerecht



Dekor-Vielfalt



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



Roccia Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision


								
	EXTRUDIERTES STEINZEUGFLIESE	TREPPENSTUFE	LOFTSCHENKEL ²⁾	FLORENTINER STUFENPLATTE ^{2) 3)}	FLORENTINER ECKSTUFE ^{2) 3)}	SOCKEL	SETZECKE	
NENNMASS IN CM	30 x 30	30	30	30	30	30	-	
HERSTELLMASS IN MM	294 x 294 x 10	294 x 300 x 10	294 x 175 x 52 x 10	294 x 340 x 12	345 x 345 x 12	294 x 70 x 10	157 x 52 x 52 x 10	
TRITTSICHERHEIT	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	-	-	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	5	5	5	5	5	-	-	
KALIBRIERT	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	
 1317 CORDA	95015-008	95015-043	95015-022	95015-063	95015-071	95015-103	95015-149	
 1386 NERO	95015-015	95015-044	95015-023	95015-064	95015-072	95015-104	95015-150	
 1376 GRIGIO	95015-013	95015-045	95015-024	95015-065	95015-073	95015-105	95015-151	
 1372 MARMOS	95015-011	95015-046	95015-025	95015-066	95015-074	95015-106	95015-152	
 1328 ROSSO	95015-014	95015-047	95015-026	95015-067	95015-075	95015-107	95015-153	
 1313 SANDOS	95015-010	95015-048	95015-027	95015-068	95015-076	95015-108	95015-155	
 1391 OCTAGON								
 1393 BORDÜRE 08								
 1394 BORDÜRE 12								
STÜCK	kg	1,706	1,727	1,526	3,006	4,372	0,421	0,400
	Stück	11	10	6	4	1	16	2
PAKET	m²/lm	1,00	3,03	1,82	1,21	-	4,85	-
	kg	18,766	17,270	9,156	12,024	4,372	6,736	0,800
	Stück	572	520	192	160	78	2.880	1.704
PALETTE	m²/lm	52,00	157,58	58,18	48,48	-	872,73	-
	kg	976	898	293	481	341	1.212	682
	Paket	52	52	32	40	78	180	852
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	11,00	3,30	3,30	3,30	-	3,30	-
	kg	18,766	5,699	5,036	9,920	-	1,389	-
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾	nein/-	ja/ja	ja/ja	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/nein	ja/nein




95015-158
Motiv Octagon



95015-166
Roccia Dreieck marmos



95015-168
Roccia Bordüre 08 ⁴⁾



95015-169
Roccia Bordüre 12

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 38 sowie im Internet unter www.stroehrer.de. ³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Florentinerstufe und Florentinereckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr. * Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Aera, Gravel Blend, Roccia, Roccia Next, Selected, Terra, Stalotec, Brickwerk, Farbklang, Glanzstücke, Keravette, Kontur, Nuancist, Riegel 50, Wasserbrand, Zeitlos.

						
STUFENSOCKEL LINKS	STUFENSOCKEL RECHTS	MOTIV OCTAGON	RANDPLATTE	ROCCIA DREIECK MARMOS	ROCCIA BORDÜRE 08 ⁴⁾	ROCCIA BORDÜRE 12
-	-	-	30	25	30	25
294 x 70 x 10	294 x 70 x 10	715	894 x 894 x 10	240 x 125 x 10	294 x 80 x 10	240 x 85 x 10
-	-	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A	R 10/A
-	-	5	5	5	5	5
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
95015-109	95015-115	95015-158	95015-160	95015-166	95015-168	95015-169
95015-110	95015-116		95015-161			
95015-111	95015-117		95015-162			
95015-112	95015-118		95015-163			
95015-113	95015-119		95015-164			
95015-114	95015-120		95015-165			
0,682	0,682	7,600	8,000	0,260	0,500	0,300
8	8	1	1	1	1	1
-	-	-	-	0,02	0,30	0,25
5,456	5,456	7,600	8,000	0,260	0,500	0,300
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	64,00	3,30	4,00
-	-	-	-	16,640	1,650	1,200
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

 Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6-7

 Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

 Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

 Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Retro



30 x 60 cm Retro grau



**Farbvielfalt
in 3 Farbtönen**

grau
greige
anthrazit



**2 Flächen-
Formate**

30 x 60 cm
30 x 30 cm



**Trittsicher
und rutschfest**

R 10/A

Nostalgie und Zeitgeist vereint.
Harmonie zum Wohlfühlen.



30 x 60 cm Retro grau

Alte Werte. Modern inszeniert.

Weltoffen und doch nostalgisch. In der Anmutung perfekt echt. Pole streben nach Ausgleich. Je schneller und höher technisiert das Leben empfunden wird, desto größer ist die Sehnsucht nach dem Altbewährten. Einen Anker werfen, um anzuhalten und um Luft zu holen. Das vermittelt Retro auf dem Boden. Retro vereint das Bedürfnis nach Authentizität und das Streben nach Schlichtheit in einer Bodenkeramik, die pflegeleicht, belastbar und frostsicher ist.

Retro

Farben



3775 grau



3773 greige



3783 anthrazit



Frostsicher



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



PEI 5
Abriebfest



R 10/A
Trittsicher



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest




Glut- und
feuerfest



Antistatisch

Retro Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwerk Präzision



		EXTRUDIERTER STEINZEUGFLIESE	EXTRUDIERTER STEINZEUGFLIESE
NENNMASSE IN CM		30 x 30	30 x 60
HERSTELLMASSE IN MM		294 x 294 x 8	294 x 594 x 8
TRITTSICHERHEIT		R 10/A	R 10/A
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		5 ²⁾	5 ²⁾
KALIBRIERT		nein	nein
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
3775 GRAU	95042-002	95042-005	
3773 GREIGE	95042-003	95042-006	
3783 ANTHRAXIT	95042-004	95042-007	
STÜCK	kg	1,510	2,957
	Stück	11	7
PAKET	m²/lm	1,00	1,273
	kg	16,610	20,699
	Stück	704	280
PALETTE	m²/lm	64,00	50,909
	kg	1.063	828
	Paket	64	40
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	11,00	5,50
	kg	16,610	16,264
PALETTERABATT		ja	ja
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾		nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
 Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.
 Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die Farbe 3783 anthrazit erreicht die Abriebgruppe 4.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr. *

- Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 24 N/mm²
- Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6-7
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): Gruppe 5, die Farbe 3783 anthrazit erreicht die Abriebgruppe 4.
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Terra



Natürliche Farbvielfalt in 3 Farbtönen

patrizierrot,
patrizierrot offenbunt
weizengelb



3 Flächen- Formate

12,5 x 25 cm
25 x 25 cm
30 x 30 cm



Trittsicher und rutschfest

R 11/B



Formteil- vielfalt

Für ein perfektes
Bodenkonzept.
Treppen, Stufen und
Randabschlüsse.



Frostsicherheit 25 Jahre Garantie*

Garantiert
verlegesicher
dank mechanischer
Haftzugeigen-
schaften.



Outdoor Funktionskeramik

Ideal für
Sanierungen
von Balkonen,
Terrassen und
Außentreppen.

**Die neue Grobkeramik,
der man es nicht ansieht.**



12,5 x 25 cm und 25 x 25 cm Terra patrizierrot

**Klassisch unverwechselbare Naturkeramik.
Durchgefärbt, durchgesintert, dauerhaft. Und pflegeleicht.**

Unverfälscht natürlich lassen die warmen Erdtöne und die Oberfläche den Boden wirken. Terra ist Keramik in ihrer ursprünglichsten, vielleicht sogar in ihrer Urform. Es ist keine Glasur erforderlich, um diese intensiven Farbtöne oder das unverwechselbar changierende Farbspiel zu erzielen. Hier entfaltet sich die unverwechselbare Farbintensität ganz natürlich durch den speziellen Tunnelofenbrand. Und das durchgefärbt und belastbar. Festverlegung für die maximale Outdoor-Beständigkeit.

Terra


Farben



0125 patrizierrot



0127 patrizierrot ofenbunt

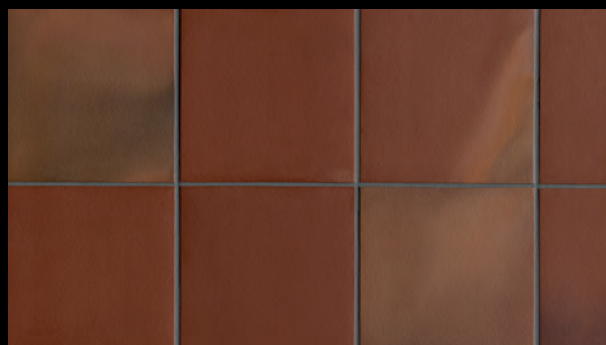

0116 weizengelb



Absolut frostsicher
25 Jahre Garantie*



Tunnelofen
gebrannt



Formteil-Vielfalt



Farb- und
lichtecht



Pflegeleicht
und hygienisch



Abriebfest



Trittsicher



Normgerecht



Umweltfreundlich



Chemikalienfest



Glut- und
feuerfest



Antistatisch



12,5 x 25 cm und 25 x 25 cm Terra weizengelb mit Schenkel

Terra Produktdaten

DIN EN 14411
Steinzeugfliesen, stranggezogen
Prüfwert Präzision

								
	SPALTPLATTE	SPALTPLATTE	TREPPENSTUFE	TREPPENSTUFE	SCHENKEL ²⁾	SCHENKEL MIT RILLEN ²⁾	SCHENKEL MIT WULST ²⁾	
NENNMASS IN CM	12,5 x 25	25 x 25	12,5	25	25	25	25	
HERSTELLMASS IN MM	115 x 240 x 10	240 x 240 x 12	115 x 300 x 14	240 x 300 x 14	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10	
TRITTSICHERHEIT	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	R 11/B	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	≤ 275 mm³	
KALIBRIERT	nein	nein		nein	nein	nein	nein	
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	
 0116 WEIZENGELB	95103-002	95003-005			95003-010	95003-014		
 0127 PATRIZIERROT OFENBUNT	95103-003	95003-006			95003-011	95003-015		
 0125 PATRIZIERROT	95103-004	95003-007	95003-019	95003-021	95003-012	95003-016	95003-018	
STÜCK	kg	0,583	1,448	1,140	2,318	0,814	0,813	0,860
	Stück	21	12	8	6	6	6	6
PAKET	m²/lm	0,64	0,75	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
	kg	12,243	17,376	9,120	13,908	4,884	4,878	5,160
	Stück	1.890	756	480	240	684	684	684
PALETTE	m²/lm	57,27	47,25	60,00	60,00	171,00	171,00	171,00
	kg	1.102	1.095	547	556	557	556	588
	Paket	90	63	60	40	114	114	114
	Stück (inkl. Fuge)	33,00	16,00	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00
M²/LM	kg	19,239	23,168	9,120	9,272	3,256	3,252	3,440
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾	nein/-	nein/-	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der Ströher GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im Katalog auf Seite 38 sowie im Internet unter www.stroeh.de. ³⁾ = Die Trittiefe von 340 mm bzw. 345 mm der Florentinerstufe und Florentinereckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen. Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr. * Ströher gewährt 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden ausgewählten, grobkeramischen Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Aera, Gravel Blend, Roccia, Roccia Next, Selected, Terra, Stalotec, Brickwerk, Farbklang, Glanzstücke, Keravette, Kontur, Nuancist, Riegel 50, Wasserbrand, Zeitlos.

						
FLORENTINER STUFENPLATTE ^{2) 3)}	FLORENTINER ECKSTUFE ^{2) 3)}	SETZECKE	STUFENSOCKEL LINKS	STUFENSOCKEL RECHTS	SOCKELLEISTE	HOHLKEHLSOCKEL
25	30	-	-	-	25	25
240 x 340 x 12	345 x 345 x 12	157 x 60 x 60 x 11	294 x 73 x 10	294 x 73 x 10	240 x 73 x 10	240 x 96 x 12
R 11/B	R 11/B	-	-	-	-	-
≤ 275 mm ³	≤ 275 mm ³	-	-	-	-	-
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
95003-024	95003-027	95003-042	95003-033	95003-036	95003-030	95003-039
95003-025	95003-028	95003-043	95003-034	95003-037	95003-031	
95003-026	95003-029	95003-044	95003-035	95003-038	95003-032	
2,594	4,372	0,400	0,893	0,893	0,436	0,752
4	1	2	6	6	12	8
1,00	-	-	-	-	3,00	2,00
10,376	4,372	0,800	5,358	5,358	5,232	6,016
160	78	1.704	648	648	2.208	912
40,00	-	-	-	-	552,00	228,00
415	341	682	579	579	963	686
40	78	852	108	108	184	114
4,00	-	-	-	-	4,00	4,00
10,376	-	-	-	-	1,744	3,008
ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein
ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/nein	ja/ja	ja/ja

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %, 0116 weizengelb: 3 % ≤ 6 %

 Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6-7

 Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7): ≤ 275 mm³

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt


 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_L

 Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B

 Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 11

VERARBEITUNGSHINWEISE AUSSENBELÄGE UND AUSSENTREPPEN

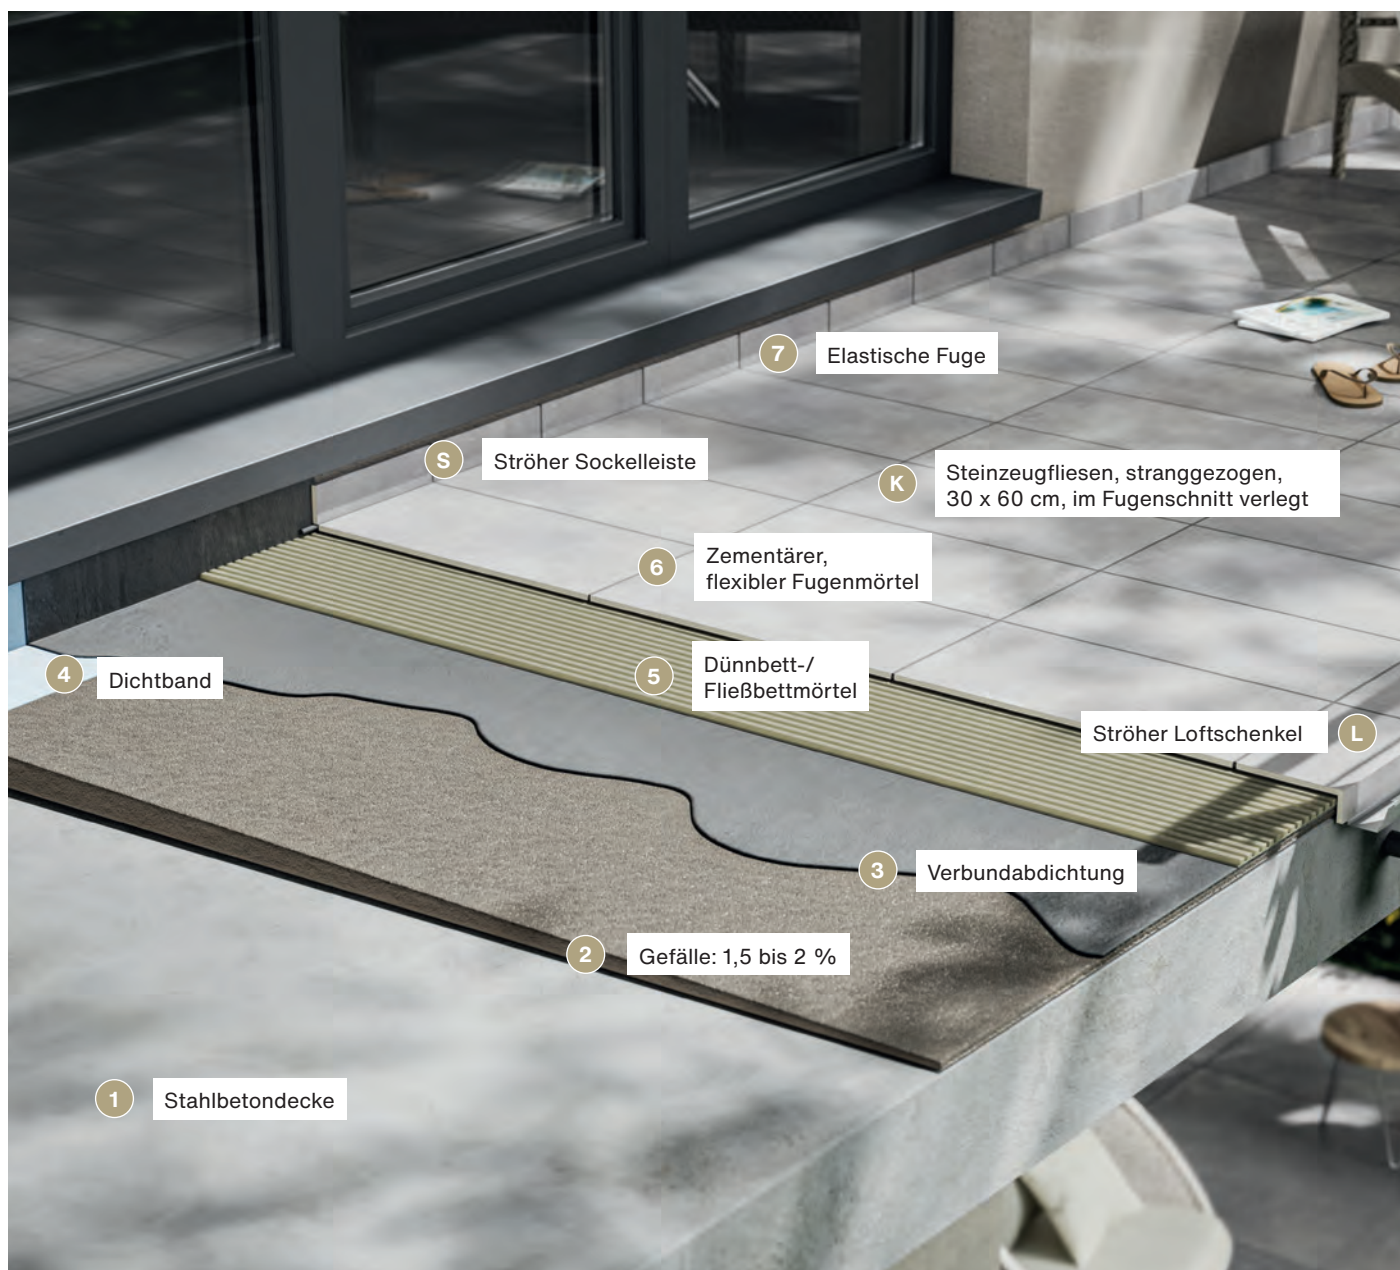


So wird's richtig gemacht:

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:

- ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken

Die hier aufgeführte Empfehlung ist beispielhaft und dient nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

Außentreppen und Belagsrandabschlüsse mit Schenkel-, Florentiner- oder Loftstufenplatten sind weiterführend wie folgt zu verarbeiten:

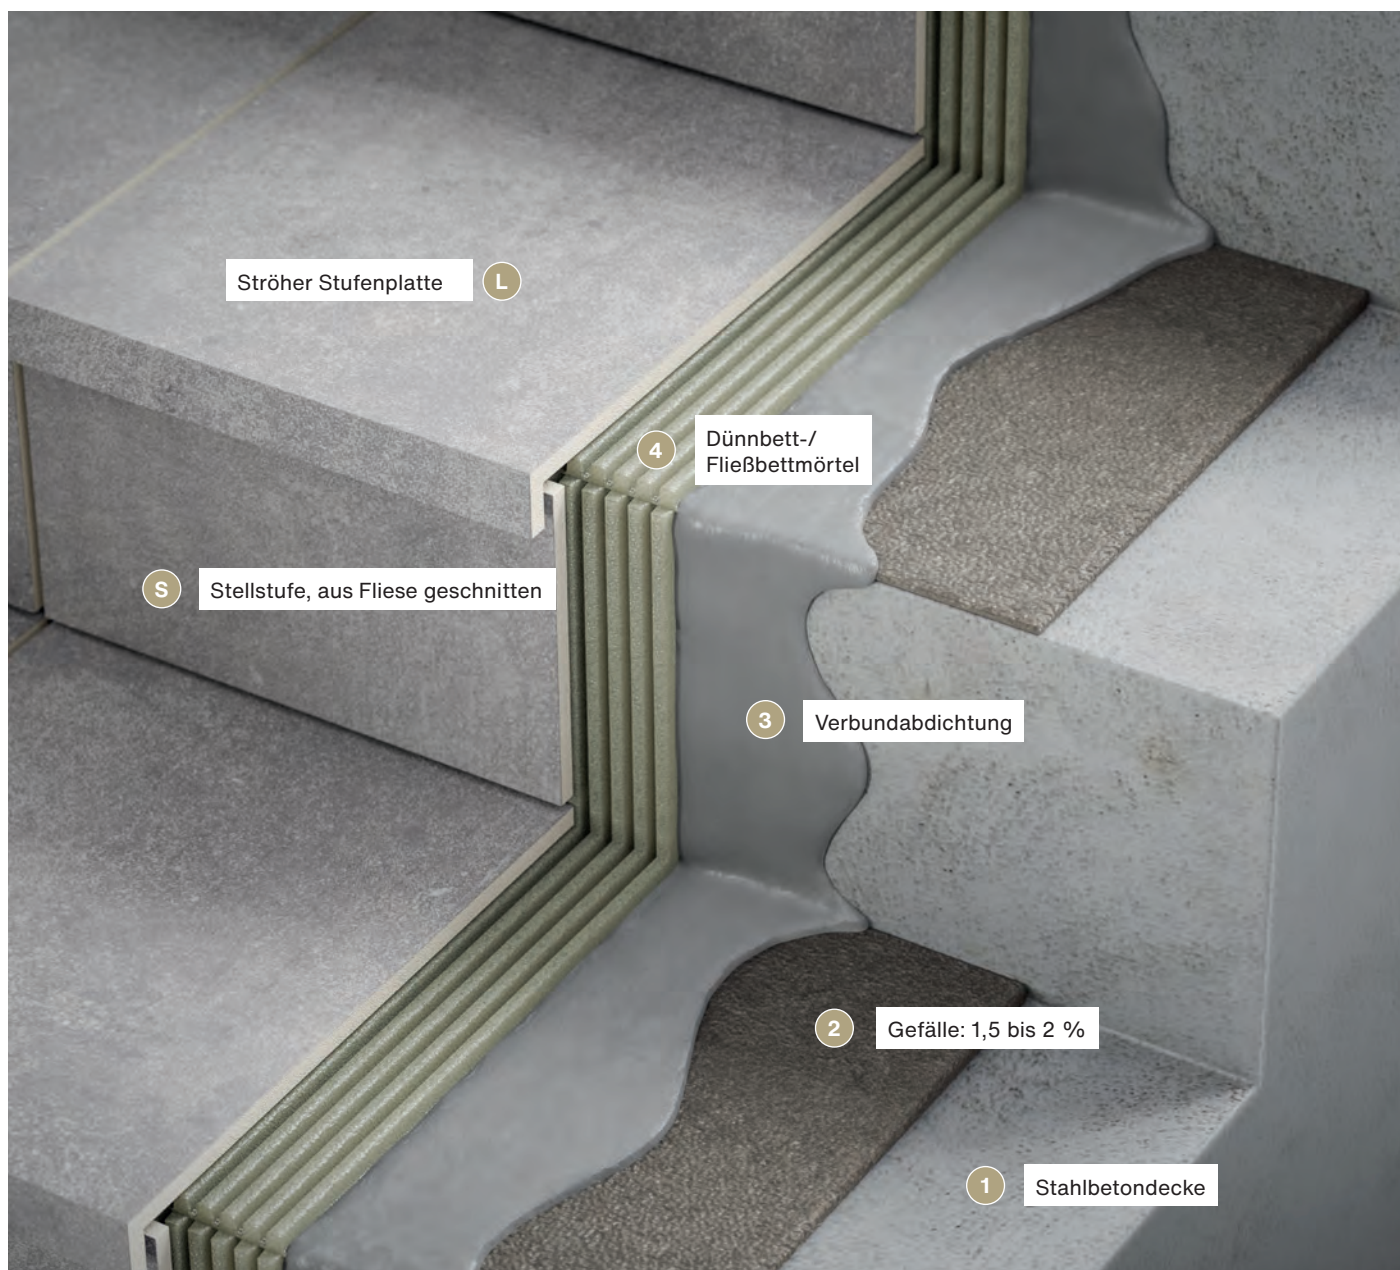

Für eine sichere Treppenkonstruktion ist die Stellstufe hinter die Stufen- bzw. Schenkelplatte mit einem Luftspalt von 3–4 mm zu verarbeiten und nicht miteinander zu vermörteln. Das Aufsetzen und Vermörteln der Stufenplatten mit der Stellstufe führt aus konstruktiven Gründen im Außenbereich zu Schäden.



Absolute



Produktvideo
auf YouTube ansehen.



Farbvielfalt in 4 Farbtönen

grau matt
beige matt
cotto matt
anthrazit matt



3 Flächen- Formate

120 x 120 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
100 x 100 x 2 cm
(Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben
in 6 mm/8,8 mm
und 20 mm
(Outdoor).



Trittsicher und rutschfest

R 10/B



Energieeffizient & nachhaltig

Keramische Fliesen
sparen Heizkosten
in Verbindung mit einer
Fußbodenheizung.



Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Auch als überstarke
Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar

The New Feeling Home. Ganzheitlicher Urban-Look.



60 x 120 cm Absolute grau matt

Zement. Nicht minimalistisch clean. Sondern natürlich lebendig.

Absolute ist die Verschmelzung von Materialität, Zeitgeist und Geschichte zu einem neuen zeitgenössischen Design. Nicht minimalistisch clean, sondern wohnlich warm. Im Charakter natürlich lebendig und dennoch ausgewogen. In den Details authentisch und facettenreich mit zarten Used-Look-Effekten. Das macht Absolute zu einem neuen urbanen Look und vereint Komfort und Individualität zu neuer wohnlicher Behaglichkeit. Eben für ein echtes Zuhause-Gefühl. Mit den vier Farbnuancen Beige, Cotto, Grau und Anthrazit und einem vielfältigen Formatspektrum für Innenräume von 60 x 60 cm, 60 x 120 cm und 120 x 120 cm bietet Absolute individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Wohnstil und Wohnbereich. Mit der passenden Gartenplatte Absolute 20 im überstarken Designformat 100 x 100 x 2 cm lässt sich das Indoor-Bodenkonzept auch nach draußen erweitern. Die R 10/B Oberfläche ist pflegeleicht und trittsicher und somit auch für Barfuß-Nassbereiche bestens geeignet.



60 x 120 cm Absolute grau matt



100 x 100 x 2 cm Absolute 20 grau matt

Absolute

Farben



5274 grau matt



5213 beige matt




5284 anthrazit matt



5223 cotto matt

Absolute Produktdaten

DIN EN 14411
Feinsteinzeugfliesen
rektifiziert

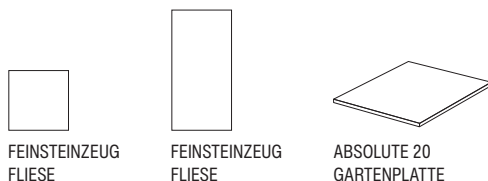

NENNMASS IN CM		60 x 60	60 x 120	100 x 100
HERSTELLMASS IN MM		597 x 597 x 8,8	597 x 1197 x 8,8	998 x 998 x 20
TRITTSICHERHEIT		R 10/B	R 10/B	R 10/B
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³
REKTIFIZIERT		ja	ja	ja
FARBE		ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
 5274 GRAU MATT		95063-002	95063-006	95020-002
 5213 BEIGE MATT		95063-003	95063-007	95020-003
 5284 ANTHRAZIT MATT		95063-004	95063-008	95020-004
 5223 COTTO MATT		95063-005	95063-009	
STÜCK	kg	8,010	14,150	39,950
	Stück	3	2	1
PAKET	m²/lm	1,08	1,44	1,00
	kg	24,030	28,300	39,950
	Stück	120	64	24
PALETTE	m²/lm	43,20	46,08	24,00
	kg	961	906	959
	Paket	40	32	24
	Stück (inkl. Fuge)	2,78	1,39	1,00
M²/LM	kg	22,252	19,654	39,950
PALETTENRABATT		ja	ja	ja
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾		nein/-	nein/-	nein/-

AUCH
IM FORMAT
120 X 120 CM
ERHÄLTlich!

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁴K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10



Color Brix



Farbvielfalt in 9 Farbtönen

pearl white, historic beige,
mellow mint, jungle green,
ice blue, petrol blue, ocean
blue, moon grey, space
black



Modernes Brickformat

25 x 6 cm



Absolute im Trend

Als Hingucker und
Gestaltungs-Highlight im
Bad und Wohnbereich
einsetzbar.



Wohngesund und allergikerfreundlich.

Hygienische
und pflegeleichte
Oberfläche.



Energieeffizient & nachhaltig

Keramische Fliesen
sparen Heizkosten
in Verbindung mit einer
Flächenheizung.

Bricks mit X. Dem gewissen Etwas.



1088 space black glossy

Shine Up Your Style.

Raus aus dem Einheitsgrau. Bringe Farbe und Glanz in deinen Lebensraum. Mit 9 hochglänzenden Tönen im trendigen Retro-Brick-Look kannst du gestalten. Ganz nach deinem Gusto. Uni bunt. Oder bunt im Mix. Aber in jedem Fall in Glossy. Für mehr Kreativität und einen individuellen Lifestyle.




1088 space black glossy, 1012 historic beige glossy, 1002 pearl white glossy



1066 jungle green glossy

Color Brix

Farben

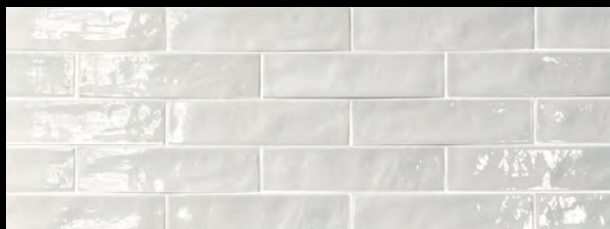


1002 pearl white glossy



1051 ice blue glossy



1066 jungle green glossy

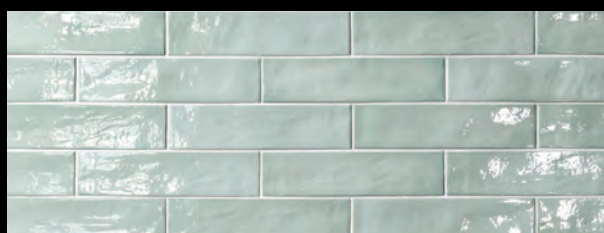


1062 mellow mint glossy




1057 ocean blue glossy



1053 petrol blue glossy

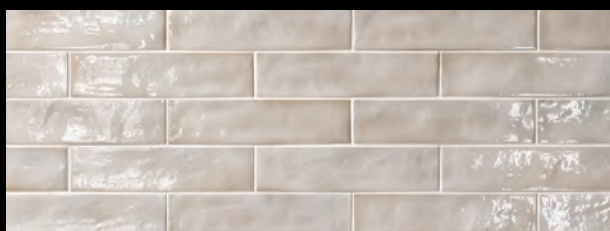

1012 historic beige glossy

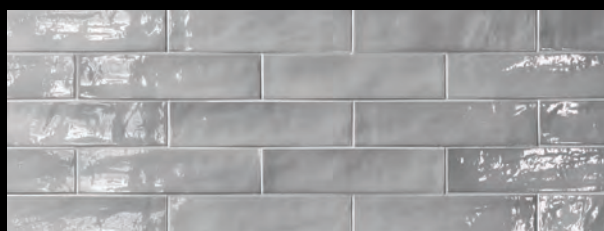

1074 moon grey glossy



1088 space black glossy

Color Brix Produktdaten

DIN EN 14411
Feinsteinzeugfliesen
rektifiziert



		
		FEINSTEINZEUG RIEMCHEN
NENNMASS IN CM	25 x 6	
HERSTELLMASS IN MM	246 x 60 x 8	
TRITTSICHERHEIT	-	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	-	
REKTIFIZIERT	nein	
FARBE	ARTIKEL	
 1002 PEARL WHITE GLOSSY	95019-002	
 1012 HISTORIC BEIGE GLOSSY	95019-003	
 1062 MELLOW MINT GLOSSY	95019-004	
 1066 JUNGLE GREEN GLOSSY	95019-005	
 1051 ICE BLUE GLOSSY	95019-006	
 1053 PETROL BLUE GLOSSY	95019-007	
 1057 OCEAN BLUE GLOSSY	95019-008	
 1074 MOON GREY GLOSSY	95019-009	
 1088 SPACE BLACK GLOSSY	95019-010	
STÜCK	kg	0,276
PAKET	Stück	34
	m ² /lm	0,50
	kg	9,384
PALETTE	Stück	4.080
	m ² /lm	60,00
	kg	1.126
	Paket	120
M ² /LM	Stück (inkl. Fuge)	68,00
	kg	18,768
PALETTENRABATT	ja	
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾	nein/-	

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

 Wasseraufnahme (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-3): ≤ 3 %

 Biegefestigkeit (Mittelwert, DIN EN ISO 10545-4): ≥ 28 N/mm²

 Ritzhärte nach Mohs (kleinster Einzelwert, DIN EN 15771): 6-7

 Verschleißwiderstand der Oberfläche für glasierte Platten (DIN EN ISO 10545-7):
Gruppe 5, ⁴⁾ = Die Farbe 3687 black erreicht die Abriebgruppe 4.

 Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8):
< 80x10⁻⁴ K⁻¹

 Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

 Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

 Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für
Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

 Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

 Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfuß-
bereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe A

 Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr
(Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10



Origin Wood



Produktvideo
auf YouTube ansehen.

23 x 120 cm, 4814 walnuss



Farbvielfalt in 2 Farbtönen

eiche, walnuss



2 Flächen- Formate

23 x 120 cm
40 x 120 x 2 cm
(Outdoor)



Hochwertiger Full-Body

Durchgefärbter Scherben
in 6 mm/8,8 mm
und 20 mm
(Outdoor).



Trittsicher und rutschfest

R 10/B



Energieeffizient & nachhaltig

Keramische Fliesen
sparen Heizkosten
in Verbindung mit einer
Fußbodenheizung.



Outdoor-Perfektion: Außen wie innen

Auch als überstarke
Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar

Nature Looks.
In der ursprünglichsten Form. Und Schönheit.



23 x 120 cm, 4844 eiche

Natürlich und behaglich. Für ein warmes bis urbanes Raumgefühl.

Vom natürlichen Look klassischer Edelhölzer inspiriert ist Origin Wood bis ins kleinste Detail dem gewachsenen Vorbild nachempfunden. Die facettenreichen Maserungen, markanten Asteinschlüsse und fein aufeinander abgestimmten warmen Farbnuancen kennzeichnen das filigrane Oberflächendesign. Und das verblüffend und natürlich echt. Nicht nur optisch, sondern auch zum An- und Wohlfühlen. Zur Auswahl stehen für das rektifizierte Format 23 x 120 cm die Edelholztöne Eiche und Walnuss.

Nicht nur stilsicher, sondern auch trittsicher bietet Origin Wood mit einer R 10/B Oberfläche auch in Barfuß-Nassbereichen wie Duschen oder Bädern, in repräsentativen oder öffentlichen Bereichen, in Shops oder Restaurants die erforderliche Rutschfestigkeit. Auch die 20 mm starke Garten- und Terrassenplatte im Format 40 x 120 cm schafft ein neues Freiraumgefühl auf jeder Terrasse.





23 x 120 cm, 4844 eiche

Origin Wood

Farben



4814 walnuss




4844 eiche



Origin Wood Produktdaten

DIN EN 14411
Feinsteinzeugfliesen
rektifiziert



		FEINSTEINZEUG FLIESE	ORIGIN WOOD 20 GARTENPLATTE
NENNMASS IN CM		23 x 120	40 x 120
HERSTELLMASS IN MM		227 x 1195 x 9,7	397 x 1197 x 20
TRITTSICHERHEIT		R 10/B	R 10/B
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³
REKTIFIZIERT		ja	ja
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
4814 WALNUS	95055-003	95023-002	
4844 EICHE	95055-004	95023-003	
STÜCK	kg	5,625	21,505
	Stück	4	2
PAKET	m ² /lm	1,09	0,96
	kg	22,500	43,010
	Stück	216	48
PALETTE	m ² /lm	58,60	23,04
	kg	1.215	1.032
	Paket	54	24
M ² /LM	Stück (inkl. Fuge)	3,69	2,08
	kg	20,734	44,795
PALETTENRABATT		ja	ja
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾		nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,- € Anbruchpauschale berechnet.

Anbruch/Pauschale: ja/nein = Anbruch möglich, keine Anbruchpauschale

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻³K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

VERARBEITUNGSHINWEISE GARTENPLATTEN

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:


- ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken

Die hier aufgeführten Empfehlungen sind beispielhaft und dienen nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

Beispielaufbau auf Stelzlager


Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Trennschicht/Bautenschutzmatte
- ⑤ Stelzlager
- ⑥ Gartenplatten

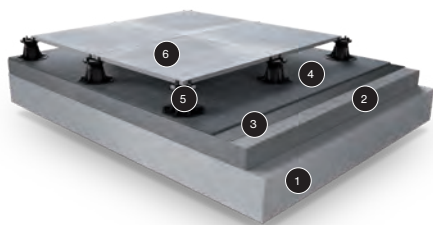

Flachdach


- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Trennschicht/Bautenschutzmatte
- ⑦ Stelzlager
- ⑧ Gartenplatten

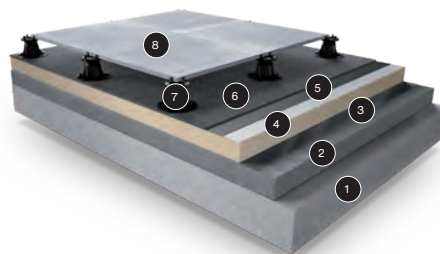

Beispielaufbau im Splittbett


Terrasse, erdgebunden

- ① Erdboden
- ② Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt
- ③ Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
- ④ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑤ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑥ Gartenplatten

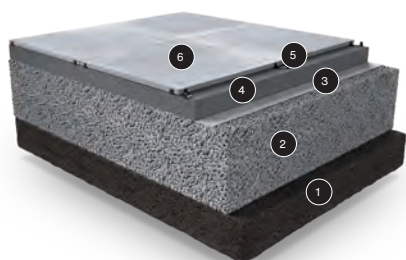

Balkon


- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Bautenschutzmatte
- ⑤ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑥ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑦ Gartenplatten

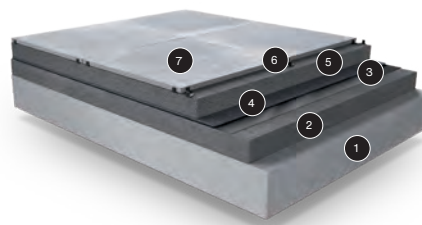

Beispielaufbau im Splittbett


Garten (Rasen)

- ① Erdboden
- ② Splittbett ca. 5 cm (Körnung 2–5 mm)
- ③ Gartenplatten

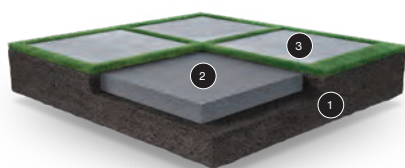

Flachdach


- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Bautenschutzmatte
- ⑦ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑧ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑨ Gartenplatten

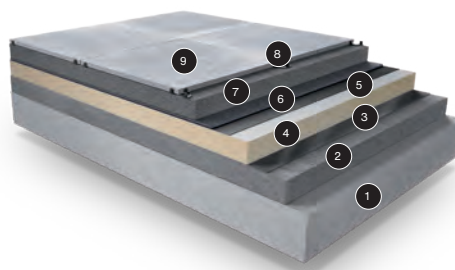

Beispielaufbau Festverlegung

Terrasse, erdgebunden


- ① Erdboden
- ② Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt, frostsicher einbauen
- ③ Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
- ④ Drainage- / Einkornmörtel
- ⑤ Dünnbett- / Fließbettmörtel
- ⑥ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt auf erhärtetem Drainage- / Einkornmörtel verlegt.
(Alternativ, nicht in Abbildung dargestellt: Verlegung im frischen Mörtelbett. Kleber auf Plattenrückseite auftragen und im frischen Mörtelbett einklopfen)
- ⑦ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

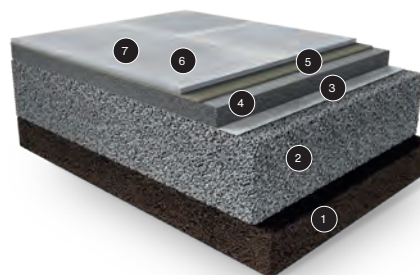

Die gesamte Konstruktion (inklusive der Belagsoberfläche) ist mit einem Gefälle von 1,5 bis 2 % anzulegen.


Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Dünnbett- / Fließbettmörtel
- ⑤ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
- ⑥ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

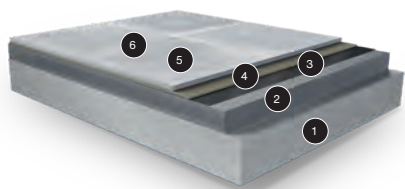

Flachdach

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Dünnbett- / Fließbettmörtel
- ⑦ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
- ⑧ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

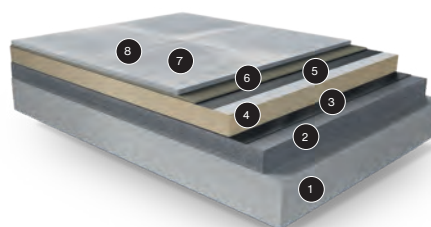

Niederlassungen

**Greifswald**

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Herrenhufenstraße 1
17489 Greifswald

Erkrath

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 8
40699 Erkrath

Versmold

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Rothenfelder Straße 50
33775 Versmold

Rinteln

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Braasstr. 7a
31737 Rinteln

Meschede

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Im Schwarzen Bruch 39
59872 Meschede

Bad Oeynhausen

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 7
32547 Bad Oeynhausen

Minden

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Bahnstr. 6
32423 Minden

Berlin

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Paulsborner Straße 88a
10709 Berlin

Münster

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Siemensstraße 60
48153 Münster

Oldenburg

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Stubbenweg 33
26125 Oldenburg

Bielefeld

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Werningshof 37
33719 Bielefeld

Bottrop

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Industriestraße 44
46240 Bottrop

Berlin/Spandau

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 26-27
13581 Berlin/Spandau

Bad Salzuflen

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Werler Straße 22-28
32105 Bad Salzuflen

Erwitte

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Soester Straße 48
59597 Erwitte

Steinhagen

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Woerdener Str. 12
33803 Steinhagen

Stralsund

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Rostocker Chaussee 6-8
18437 Stralsund

Neuss

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Römerstraße 134
41462 Neuss

Dortmund

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Niedersachsenweg 12
44143 Dortmund

Berlin

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Ordensmeisterstraße 22-23
12099 Berlin

Achim

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Im Finigen 13
28832 Achim

Lemgo

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Skandinavienweg 1
32657 Lemgo

Hannover

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Hildesheimer Str. 301-303
30519 Hannover



ströher
Faszination aus Ton.



© Ströher GmbH, 2025 · Stand: Februar 2025, Printed in Germany
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die Ströher GmbH unterstützt die Verwendung von Papieren aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung.
Das Papier dieses Katalogs erfüllt die ökologischen Kriterien für grafische Papiere.

Ströher GmbH · Ströherstraße 2-10 · 35683 Dillenburg
www.stroeher.de